



## Díszroletta

### Szerelési és karbantartási útmutató

#### FIGYELEM!


*A díszroletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában.*

*Az elrontott alkatrészek csak utánjárással pótolhatók.*

*Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására, és a szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!*

*A roletta belső téri használatra alkalmas.*

*Víz, nedvesség, vízpára hatására károsodhat!*

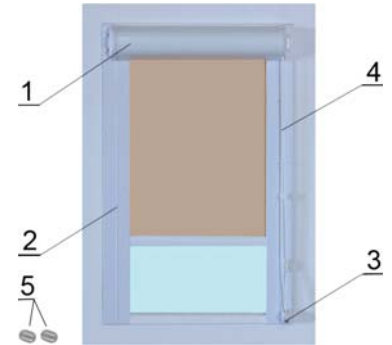

#### Roletta felszerelése

A díszroletta tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a lefutók és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. Szereljük fel a tokot (1). A toknak az a része kerül felülre, ahol a ragasztócsík van. Távolítsuk el a védőfóliát a ragasztócsíkról és a tokot az illesztékek figyelembevételével ragasszuk fel.

**Figyelem!** Helytelen felragasztás esetén a tok a fogadó szerkezetről nehezen távolítható el

2. Ezután szereljük fel a lefutókat (2). A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre a lefutókat oly módon, hogy azokat az illesztégekig toljuk be a tok alá. Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a lefutókat.

Oldalirányban a tok szélső pontjának és a lefutónak egy vonalba kell esnie. Ehhez a lefutó hátoldalán lévő illeszték ad segítséget.

3. Csavarozzuk fel a tokot a megadott helyen. A felcsavarozáshoz a tokot 2,5 milliméteres csigafúróval célszerű előfúrni.

4. Határozzuk meg a gyöngylánc (4) kívánt hosszát, és a felesleget vágjuk le.

Ügyeljünk arra, hogy melyik oldalon vágjuk le a gyöngyláncot. Ehhez a roletta leengedése és felhúzása ad segítséget.

5. Szereljük fel a gyöngylánc vezetőt (3).

6. Állítsuk be a roletta alsó és felső végállását. Ehhez húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe, majd pattintsuk rá az egyik gyöngylánc határolót (5) a gyöngyre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és a másik határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncre. Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.

#### Roletta karbantartása

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.