




Gyöngyláncos roletta

Szerelési és karbantartási útmutató

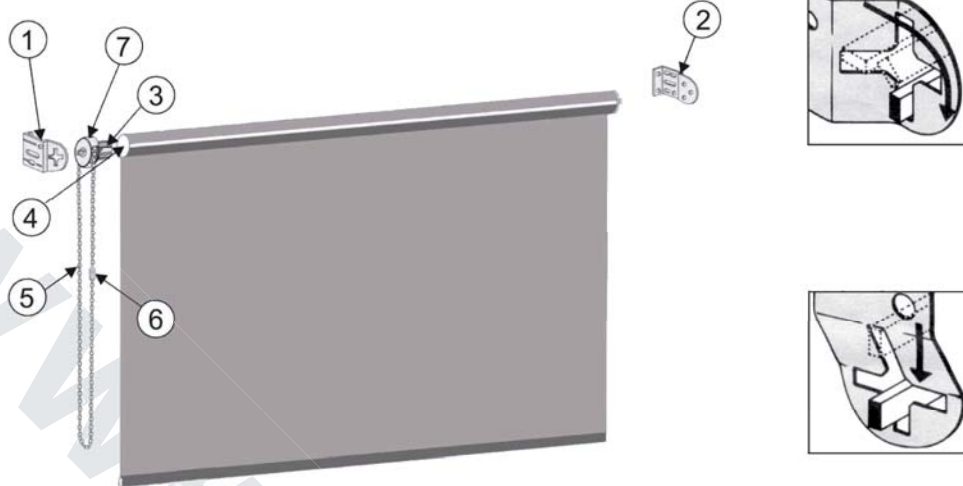

FIGYELEM!

*A díszroletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában. Az elrontott alkatrészek csak utánjárással pótolhatók. Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására, és a szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!
A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, nedvesség, vízpára hatására károsodhat!*

Roletta felszerelése

A gyöngyláncos rolettát felszerelhetjük homlokfalra vagy oldalfalra, valamint mennyezetre.

1. Először szereljük fel a konzolokat. A „keresztes” konzol (1) kerül a hajtóműves oldalra, a „körcsapos” konzol (2) az ellenoldali oldalra.
2. Helyezzük be a hajtóművet (3) a rolettacsőbe (4). A rolettacsövet a hajtómű behelyezése után hegyes szerszámmal „pontozzuk” meg, hogy a hajtómű a rolettacsőben ne forduljon el. Ugyanezt szolgálja, ha a hajtómű behelyezése előtt a rolettacső peremét kissé behajlítjuk.
3. Helyezzük rá a kezelőgyöngyöt (5) a hajtóműre oly módon, hogy a gyöngyvégtelenítő (6) a hajtómű ablak felőli oldalára kerüljön, és a hajtómű és a gyöngyvégtelenítő között 3-4 gyöngyszem legyen.
4. Pattintsuk rá a hajtóműre a fedelet (7). A rápattintásnál a fedelet úgy fordítsuk, hogy a kezelőgyöngy elöl és hátul is szabadon futhasson.
5. Helyezzük be a rolettát a konzolokba oly módon, hogy először a roletta körcsapos oldalát bedugjuk a „körcsapos” konzolba, majd a hajtóműves oldalát a „keresztes” konzolba. Ügyeljünk arra, hogy a körcsapos oldalt mindig a legalsó furatba helyezzük be, mert a roletta csak így fog vízszintesen állni.
6. A textília lelógásának mértékén úgy tudunk változtatni, hogy a roletta konzolból történő kiemelése és a hajtómű fedelének lepatintása után a gyöngyláncot a hajtóművön áthelyezzük.

Roletta karbantartása

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.