



ISA-RED

ÁRNYÉKOLÓK

bármilyen létesítményben alkalmazható

magas minőség, megbízhatóság és esztétika

időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóság

SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

A szúnyoghálókkal szemben támasztott fő követelmény, hogy a rovarokat tartsa távol a lakott tértől, felszerelésükkel ne akadályozzuk a kilátást, kezelhetőségük egyszerű, és megbízható legyen. Az Isa-Red kínálatában több szúnyoghálórendszer is található. Ennek a sokféleségnek köszönhetően mindenfajta ablakhoz és helyiséghez meg tudjuk választani a megfelelő típust, amely igazodik a környezetéhez.

A keretek erős extrudált alumínium profilból készülnek, melyek széles színkálában kaphatóak. A gyártásnál használt kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően kivételesen ellenállnak az időjárás kedvezőtlen viszonyainak.

Kínálatunkban szerepel: fix, rolós, nyíló, toló és pliszé szúnyogháló.



FIX SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

A legegyszerűbb szerkezetűek a fix szúnyoghálók. Ezek esetében műanyag vagy alumínium profilból készült keretre vannak feszítve a hálók, amit fixen felszerelünk.

Műanyag keretes: 30x17 mm-es keretre van feszítve a háló. Szerelhető külső ablaksíkra, vagy falba. Ez a legköltséghatékonyabb szúnyogháló.

Alumínium keretes: Ebből a típusból több fajta elérhető az Isa-Red kínálatában, a keret mérete és felszerelési pozíciója szerint.

Keret méret szerint van 8x26 mm-es, 10x25 mm-es, 20x22 mm-es, 11x30 mm-es „P” profilos, 9x30 mm-es „P” profilos, és egyéb változatok.

Szerelésük szerint történhet az ablakkerethez rögzíthető kallanytúval valamint kallanytú nélkül, kefe tömítésre szolgáló profil marással. A szúnyoghálókeret csatlakozása beszorítható vagy összezsavarozható belső sarokelemek segítségével lehetséges.

A rendszer lehetővé teszi több ablakprofillal történő együttműködését, valamint a szereléshez több különböző méretű kallanytút kínálunk. Valamint külső műanyag-sarokelemek is több színben kaphatók.

Egyéni kérés alapján gyártunk íves és alakzatos alumínium keretes hálókat is.



„P” profilos keret anyag



20x22-es keret anyag



8x26-os keret anyag




Belső sarokelemes keret



Külső műanyag sarokelemes keret



Kallanytús rögzítés




NYÍLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

A szúnyoghálókeret egyszerű szerelési módszere belső sarokelem és szorító csavarok alkalmazásával

Választható rugós zsanéroknak köszönhetően az ajtó automatikusan visszazáródik

A ajtó aljára opcionálisan szerelhető „rugdosó”.
Valamint az alsó lemezelésnek köszönhetően védi a hálót a nyitás közbeni sérülésektől



„S” osztó anyagának profilja



Az 'S' osztó mellett egy ergonomikus és esztétikus fogantyút is lehet alkalmazni



Ennél a típusú ajtónál egy fix keretbe van befestítve a szúnyogháló és van benne egy osztó, merevítő, hogy ne „hasasodjon” ki a háló. Ez az osztó, merevítő egyben az ajtó fogó, kilincs része is köszönhetően az „S” kialakításának.

Keretes nyíló ajtót nagyobb nyílások esetén javasoljuk, így kétszárnyú ajtó gyártását is vállaljuk.

Az ajtóhoz tudunk biztosítani kutyahálót, mely jobban ellenáll a háziállatoknak. Illetve kérhető kefe tömítés az ajtó aljára és tetejére így a bogarak, rovarok kevésbé tudnak bemászni a házba, amennyiben redőny alá szereljük.

TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

A szúnyogháló háromsoros elrendezésben szerelhető

Szárny vezető sín, melynek célja a helymeghatározás, illetve a kiesés elleni védelem

A keret és szárny belső sarokelemek segítségével szerelhető

Belső sarokeleemes keret

A szúnyogháló minden szárnya kefetömítéssel van ellátva



A rendszer védi a helyiségek belsejét a rovarok ellen, és erkélyek, teraszok és télikertek nagy, üvegezett mélyedéseiben használják. A szúnyogháló szárny a felső és az alsó futósínek között csúszik. Az alsó részben egy görgő található, amely lehetővé teszi az egyes szárnyak dőlésszögének zökkenőmentes beállítását.

A bepattanós csatlakozással szerelt kiegészítő megerősítés lehetővé teszi a szárnykeret nagyobb méretekben történő elkészítését. A vázprofilok és futósínek strapabíró, extrudált alumínium profilból készülnek, modern formájú, bevonattal borítva, amelyet fokozott kopásállóság és időjárási viszonyokkal szembeni ellenállás jellemez. A szúnyogháló fő profiljának formája szükségtelenné teszi további fogantyúk használatát.

További változatként gyártunk úgynevezett „62 mm”-es tolóajtót, melynek nincs osztója és a fogó, kilincs részt az ajtó keretében található nút biztosítja.

ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK



A szúnyogháló egy 45x45 mm-es alul csapott vagy félköríves tokban van elhelyezve. Egyik vége csőre tekerve van, a másik végén pedig ún. hálóakasztó, alumínium profilba van húzva. A két oldalon 22x32 mm-es sínben, kefe tömítések között fut a háló, az ellenkező oldalon fix akasztóban megakasztva marad bent a feltekert háló.

A tokból ablak esetén függőlegesen - fölfelé vagy lefelé - húzzuk ki a szúnyoghálót, majd rögzítjük a fix akasztóban.

Míg ajtó esetében a tok függőlegesen helyezkedik, és vízszintesen, oldalirányban húzzuk ki a hálót a tokból.

Alkalmazhatjuk tetőtéri ablakoknál is, a belső falsíkra szerelve. Az ablakra szerelhető rolós szúnyoghálóból készítünk műanyag és alumínium kerettest is.

Választható kisméretű, félig ovális keresztmetszetű, extrudált alumínium lefutók, záró tömítéssel.



Víz záró tömítés a tok felső részében

Extrudált alumíniumból készült záróléc, a parapethez vagy az ablakkerethez záró tömítéssel is kérhető a fix akasztó helyett

PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZEREK

A pliszés szúnyogháló rendszert mindenképp a helytakarékosságra gondolva alakítottuk ki. A nagyméretű felületek lefedésére alkalmasak, és könnyű működtetésüknek köszönhetően gyerekek is egyszerűen kezelhetik. A keskeny, diszkrét profilvastagságuknak köszönhetően bárhová felszerelhetők, és nem vesznek el a nyílászáróból. Szélessége 400 cm, magassága pedig 320 cm között alakulhat.

A szúnyogháló vezető zsinórok mindegyikének külön lehet szabályozni a feszességét, ami garantálja a stabil fekvését. Ezen túl a szúnyogháló kialakítása lehetővé teszi, hogy bármilyen helyzetben meg lehessen állítani.



A szerkezet extrudált alumínumból készült

A profilban speciálisan betervezett hornyoknak köszönhetően lehetővé teszi a szúnyogháló kényelmes nyitását és zárását

A kereten belül bárhol megállítható, ami azt jelenti, hogy nem szükséges teljesen kinyitni vagy bezárni a hálót.

A rugórendszer formájában megjelenő feszítő elemek esztétikusan el vannak rejtve



A háló bezárásakor harmonikává csukódik össze és eltűnik az oldalsó profilban

A rendszer kétszárnyú változatként is kapható, ahol a sarok szúnyoghálót oszlop nélkül lehet kivezetni


ELÉRHETŐ PROFIL SZÍNEK

Az Isa-Red szúnyogháló jellemzően extrudált alumíniumból készülnek, ami biztosítja a tartósságot és teherbírást. Valamint számos színben kaphatóak, ami lehetővé teszi, hogy a terméket a nyílászkerethez és az épület homlokzatához egyaránt lehessen igazítani. A műanyag profilok színe korlátozottabb. Színeink tájékoztató jellegűek, a teljes kínálatról érdemes érdeklődni.

Fix szúnyogháló jellemző profil színek




Nyíló szúnyogháló jellemző profil színek

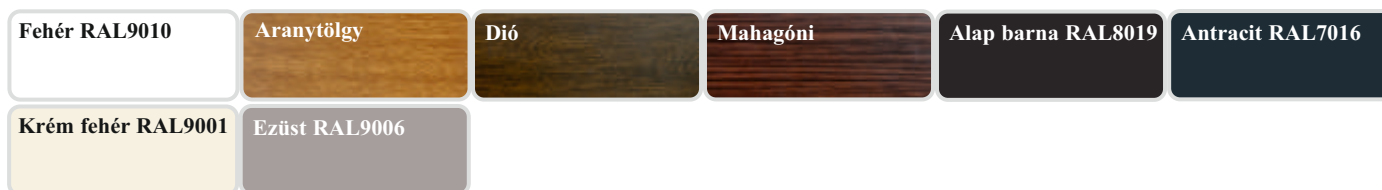


Toló szúnyogháló jellemző profil színek



Rolós szúnyogháló jellemző profil színek

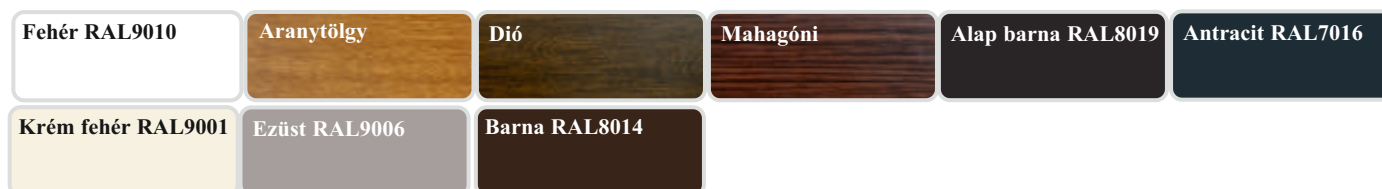

Pliszé szúnyogháló jellemző profil színek

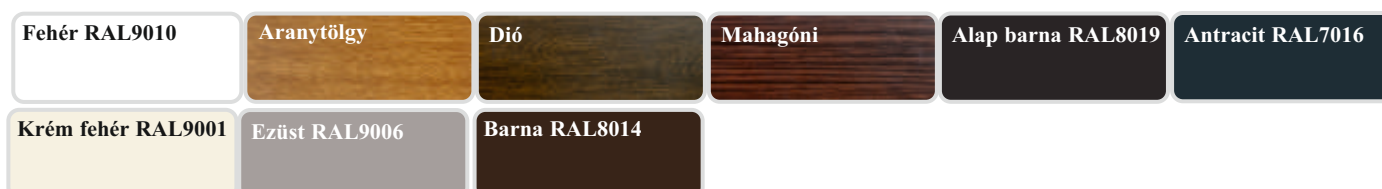

Termékeink több, mint 25 éves tapasztalat alapján készülnek, melyeket folyamatosan frissítünk és korszerűsítünk a jelen igényeinek megfelelően.

Az Isa-Red több éve folyamatosan fejlődik!

ÉLÉRHETŐSÉGEINK



2117 Isaszeg Kossuth Lajos utca 161
info@isared.hu
arajanlat@isared.hu

MOBIL

+36 20 428 25 75
+36 70 324 73 17
+36 20 971 81 62

HONLAP

isared.hu

FACEBOOK

facebook.com/IsaRed Árnyékolás