



Polka rugós roletta

Szerelési és karbantartási útmutató

FIGYELEM!


A Polka roletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában.

Az elrontott alkatrészek csak utánjárással pótolhatók.

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvirendszabályok betartására, és a szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

A roletta belső téri használatra alkalmas.

Víz, nedvesség, vízpára hatására károsodhat!

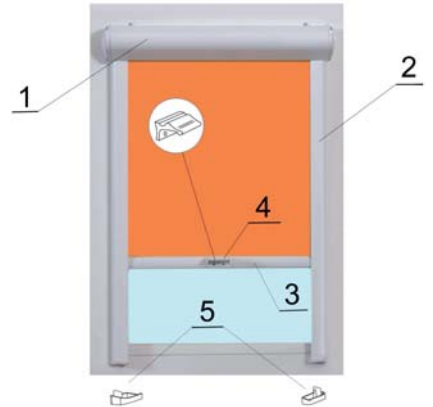

Roletta felszerelése

A POLKA roletta tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a lefutók és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. A roletta alsó zárólécére (3) csavarozzuk fel a fogantyút (4).
2. Szereljük fel a tokot. (1) A toknak az a része kerül felülre, ahol a ragasztócsík van. Távolítsuk el a védőfóliát a ragasztócsíkról és ragasszuk fel a tokot.
Figyelem! Helytelen felragasztás esetén a tok a fogadó szerkezetről nehezen távolítható el és az ismételt felragasztás esetén a ragasztócsík nem ad megfelelő tapadást! A tok felragasztása általában kellő rögzítést ad. Ajánlatos ennek ellenére a tokot felfelé álló pereménél fogva minkét végén – a tok végétől kb. 3-5 centiméterre – felcsavarozni a fogadó szerkezetre.
3. A lefutókra ütközésig húzzuk rá a műanyag végzárókat (5).
Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák, van jobbos és balos végzáró.
4. Ezután szereljük fel a lefutókat. (2) A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre a lefutókat. Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és a lefutókat ragasszuk fel oly módon, hogy oldalirányban a tok alumínium részének az éle essen egybe a lefutó külső élével.
5. A roletta kívánt helyzetben történő megállítása a fogantyú (4) billentésével történik.

Roletta karbantartása

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.